



■ Installationsschütze R40.., R63..

2-polig - 40A bzw. 63A

- 40A bzw. 63A (AC1)
- Hohe Schaltleistungen, kompakter Bauform, 2 Module (35mm)
- Klimafest, Einsatzbereich: -40°C..+60°C
- Schaltstellungsanzeige

2-polig




Nennstrom 400V AC1 A	Heizgeräteleist ¹⁾			Motor AC3 400V 3~ kW	Typ	Schließer Öffner Spule V~	VPE Stk.
	AC1 1~ kW	3~ kW	3~ kW				
40	9	-	-	-	R40-20	24	6
40	9	-	-	-	R40-20	230	6
63	14,3	-	-	-	R63-20	24	6
63	14,3	-	-	-	R63-20	230	6

Schaltleistungen

	R40	R63
Glühlampenlast	25A / 5700W	35A / 8000W
Leuchtstofflampen	32A / 3400W	52A / 5500W
Leuchtstofflampen (Duo-Schaltung)	34A / 6300W	54A / 10000W
Leuchtstofflampen (parallel kompensiert)	16A / 3100W	25A / 5100W

Maße

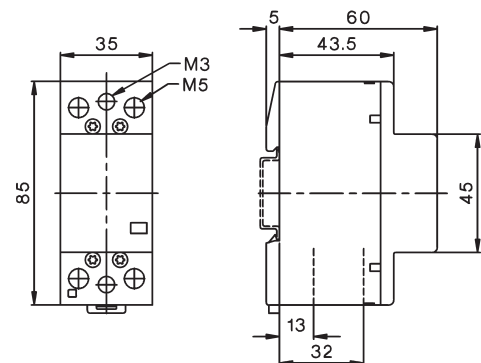

Leistung der Magnetspulen

wechselstrombetätigt	Einschalten	VA	20 - 25
	Halten	VA	4 - 6
		W	1,5 - 2,5

Anschlußquerschnitte

Hauptleiter	ein- bzw. mehrdrähtig	mm ²	2,5 - 25
	feindrähtig	mm ²	2,5 - 16
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme			1
Spule	ein- bzw. mehrdrähtig	mm ²	0,75 - 2,5
	feindrähtig	mm ²	0,5 - 2,5
	feindrähtig mit Aderendhülse	mm ²	0,5 - 1,5
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme			1

Technische Änderungen vorbehalten